
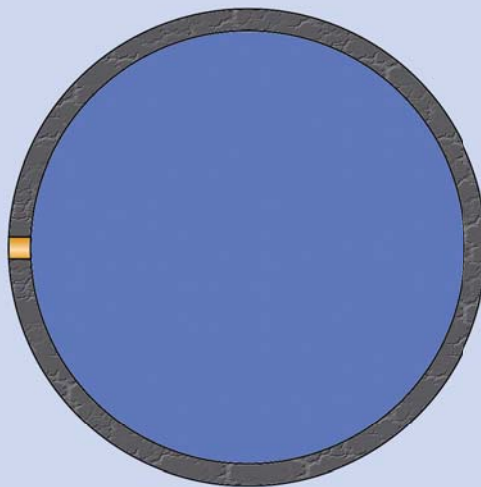


## Güllebehälter DN 2000

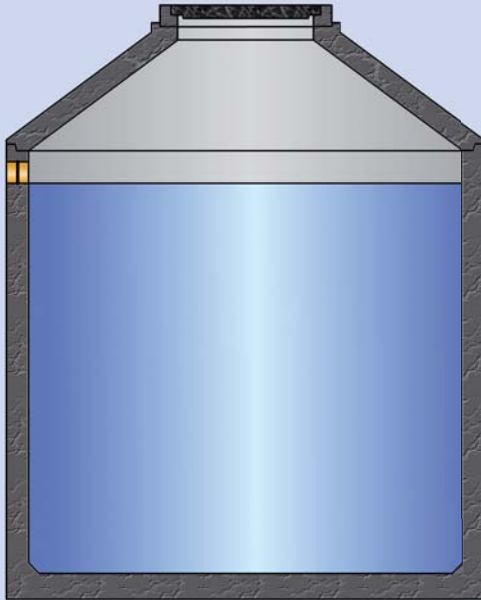

### Güllebehälter DN 2000 für Flüssigmist

(in Ställen anfallendes Gemisch aus Jauche, Kot, Einstreu- und Futterresten sowie Reinigungswasser)

### Stahlbetonbehälter bewehrt in monolithischer Bauweise

Falzausbildung für Mörtelfuge mit einer eingebauten Muffe DN 150, auf Wunsch mit Muffe DN 100 oder DN 125 möglich.

Konus und Abdeckung Beton 50 kN, der Konus wird bauseits vermörtelt

Unsere Lieferfahrzeuge setzen die Güllebehälter direkt vom Lieferfahrzeug in die fertiggestellte Baugrube. Voraussetzung dafür ist die Befahrbarkeit des Grundstücks: dabei zu beachten ist der Untergrund, die Breite der Zufahrt, eventuelle Oberleitungen.

**Der Konus wird bauseits vermörtelt.**

Nenninhalt litr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
5.800	2890	2240	5790	7080
7.000	3290	2240	6950	7880