
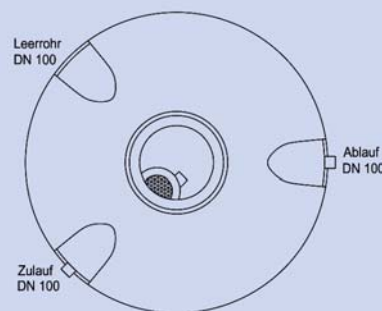


AVANT RETENTION

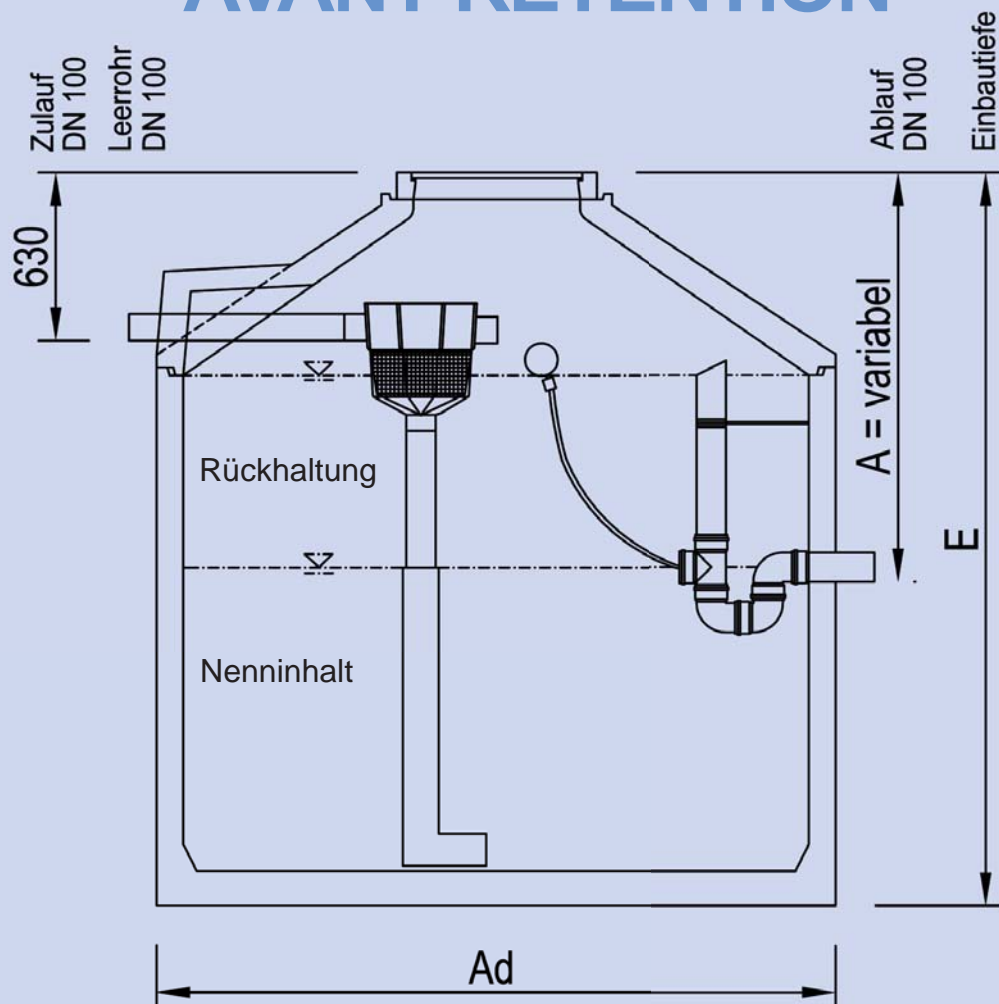

Ausstattung

- Abdeckung „Beton“ 50 kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Kernbohrung DN 100 (für Ablauf)
- Zulaufrohr DN 100
- Retentionsfilter für Dachflächen bis 213 m², Filtermaschenweite 0,55 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlaufftopf
- Ablaufrohr DN 100
- Überlaufsiphon mit Schwimmerdrossel (konstante Abflussmenge 0,1 - 0,5 l/s)
- Optional:
- Rückstauklappe DN 100

Die Zisternen sind von 5.000 bis 8.000 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt.

weitere Drossel-Abflussmengen auf Anfrage

ZISTERNE AVANT RETENTION

Gesamtinhalt ltr.	Nenninhalt ltr.	Rückhaltung ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
5.000	2.000	3.000	2060	2550	5990	6080
6.000	3.000	3.000	2290	2550	6460	6550
7.000	4.000	3.000	2520	2550	6920	7010
8.000	5.000	3.000	2750	2550	7390	7480
9.000*	6.000*	3.000	2980	2550	6240	7950
10.000*	7.000*	3.000	3210	2550	6680	8390

Die Rückhaltmenge kann variabel gestaltet werden.

Die Zisternen sind von 5.000 bis 8.000 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt. * Zisterne 9.000 und 10.000 ltr. wird bauseits montiert und vermörtelt, Zubehör liegt lose bei.