
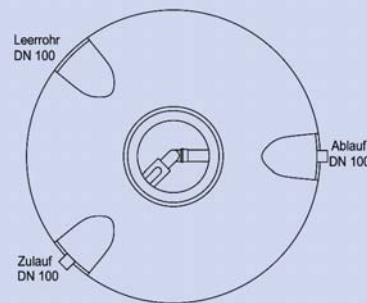


Classic Hainich HAUS 175

Hinweis:

Das Leerrohr muss frostfrei verlegt und ordnungsgemäß abgedichtet werden, um Wasserschäden im Haus zu vermeiden. Hierfür sind Erhöhungsringe erforderlich. Separat mitbestellen!

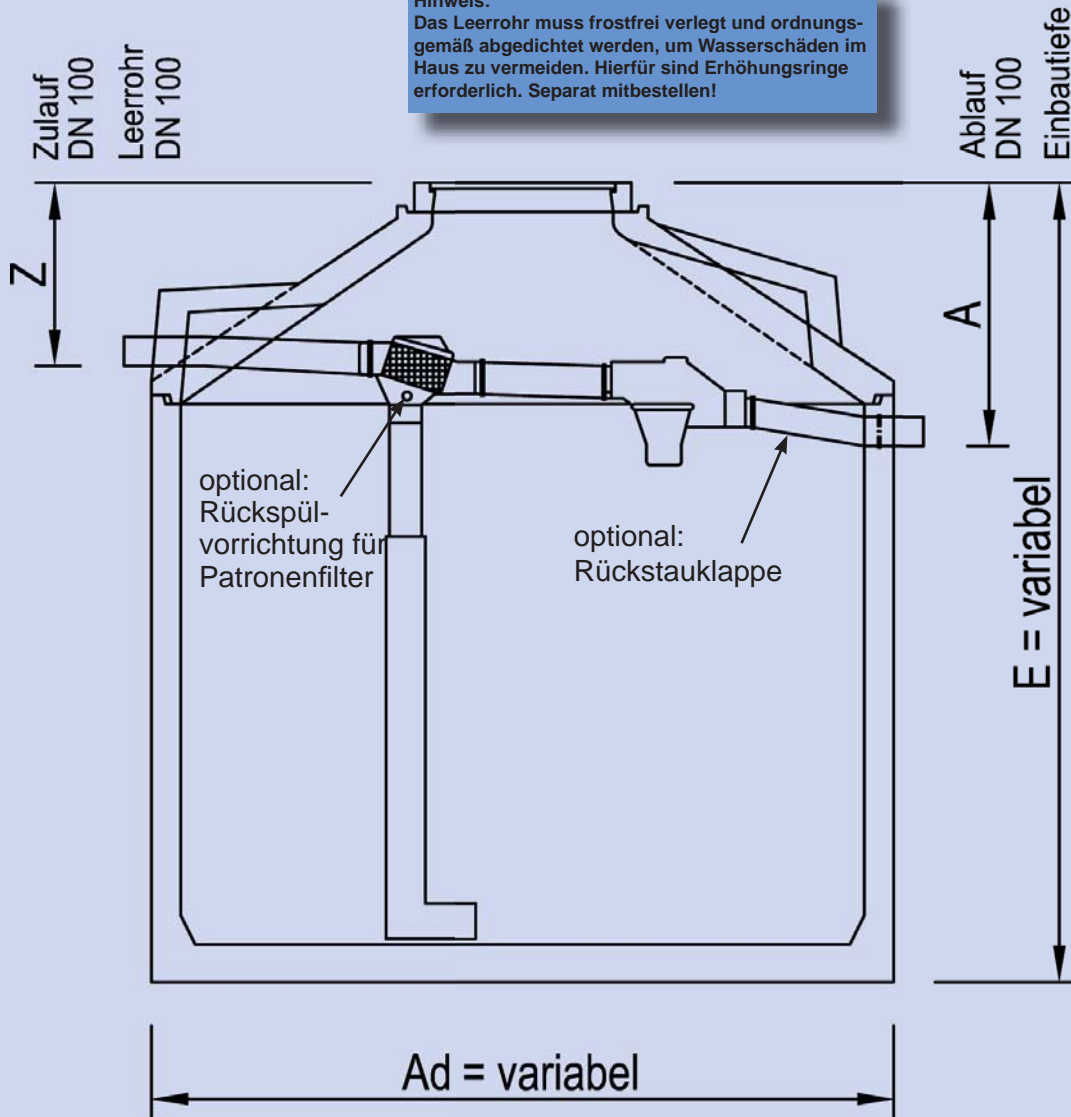

Ausstattung

- Abdeckung „Beton“ 50 kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Muffe DN 100 (für Ablauf)
- Zulaufrohr DN 100
- Patronenfilter PF für Dachflächen bis 213 m², Filtermaschenweite 0,7 x 1,7 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlauftopf
- Ablaufrohr DN 100
- Spezial-Überlaufsiphon duo mit Tierschutz

Die Zisternen sind von 2.700 bis 6.200 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt.

ZISTERNE Hainich HAUS 175

Nenninhalt ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
2.700	1650	2200	540	820	3800	3890
3.500	1900	2200	540	820	4210	4300
4.500	2230	2200	540	820	4750	4840
5.300	2450	2200	540	820	5120	5210
6.200	2750	2200	540	820	5610	5700
7.800	3290	2200	540	820	5550	6840
9.000	2760	2740	610	935	6930	8930
10.000	3010	2740	610	935	7540	9540

Die Zisternen sind von 2.700 bis 6.200 ltr. werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt. * Zisternen 7.800 bis 10.000 ltr. werden bauseits montiert und vermörtelt, Zubehör liegt lose bei.