
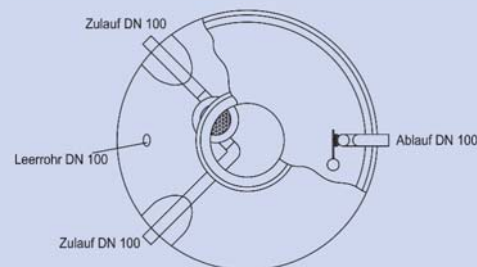


HY-DRO-LINE Zisterne DN 2000

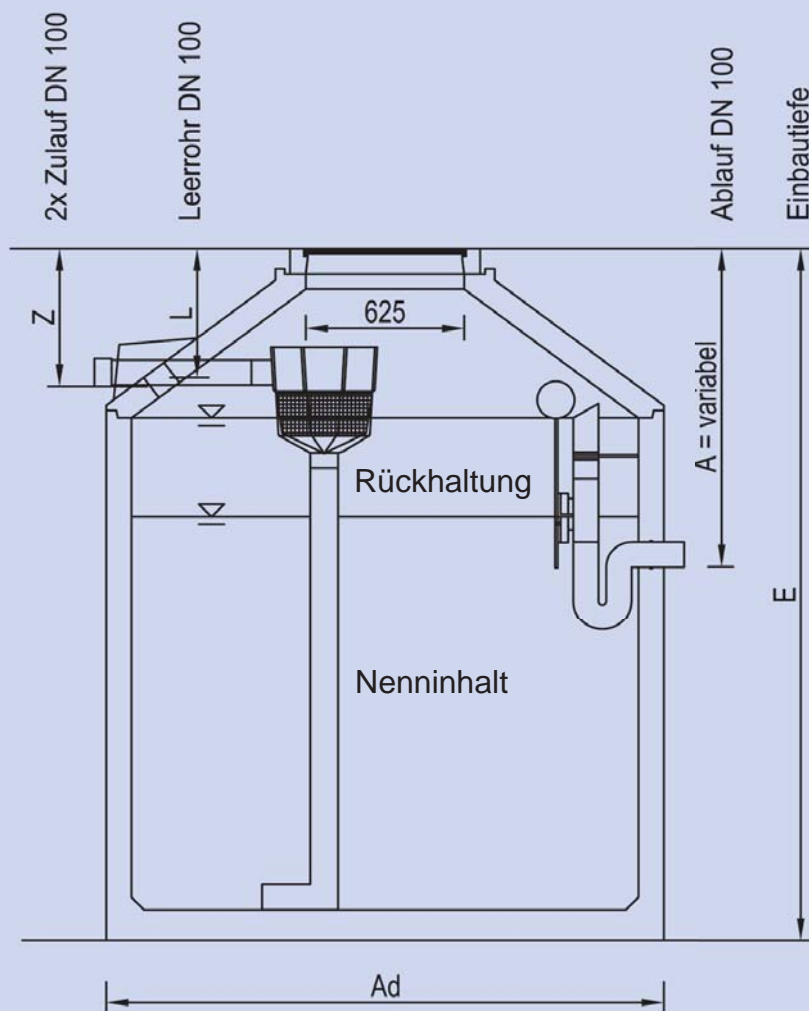

Ausstattung

- Guss-Abdeckung 50 kN
- Konus mit 3 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Kernbohrung DN 100 (für Ablauf)
- 2 Zulaufrohre DN 100
- Retentionsfilter für Dachflächen bis 213 m², Filtermaschenweite 0,55 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlaufstopf
- Ablaufrohr DN 100
- Überlaufsiphon mit Retentionsdrossel (Ablaufmenge einstellbar von 0,2 - 0,6 ltr./sec.) weitgehende Selbstreinigung durch spezielle Bürsten an der Drossel

Die Zisternen sind werkseitig komplett vormontiert und vermörtelt

ZISTERNE HY-DRO-LINE DN 2000

Gesamtinhalt ltr.	Nenninhalt (variabel) ltr.	Rückhaltung (variabel) ltr.	Außendurchmesser Ad mm	Einbautiefe E mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Leerrohrtiefe L mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
2.700	1500	1200	2200	1650	540	variabel	500	3800	3890
3.500	2300	1200	2200	1900	540	variabel	500	4210	4300
4.500	3300	1200	2200	2230	540	variabel	500	4750	4840
5.300	4100	1200	2200	2450	540	variabel	500	5120	5210
6.200	5000	1200	2200	2750	540	variabel	500	5610	5700