
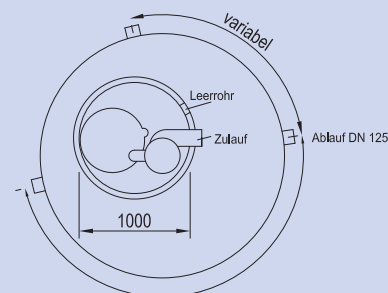


VARIO Zisterne DN 2000

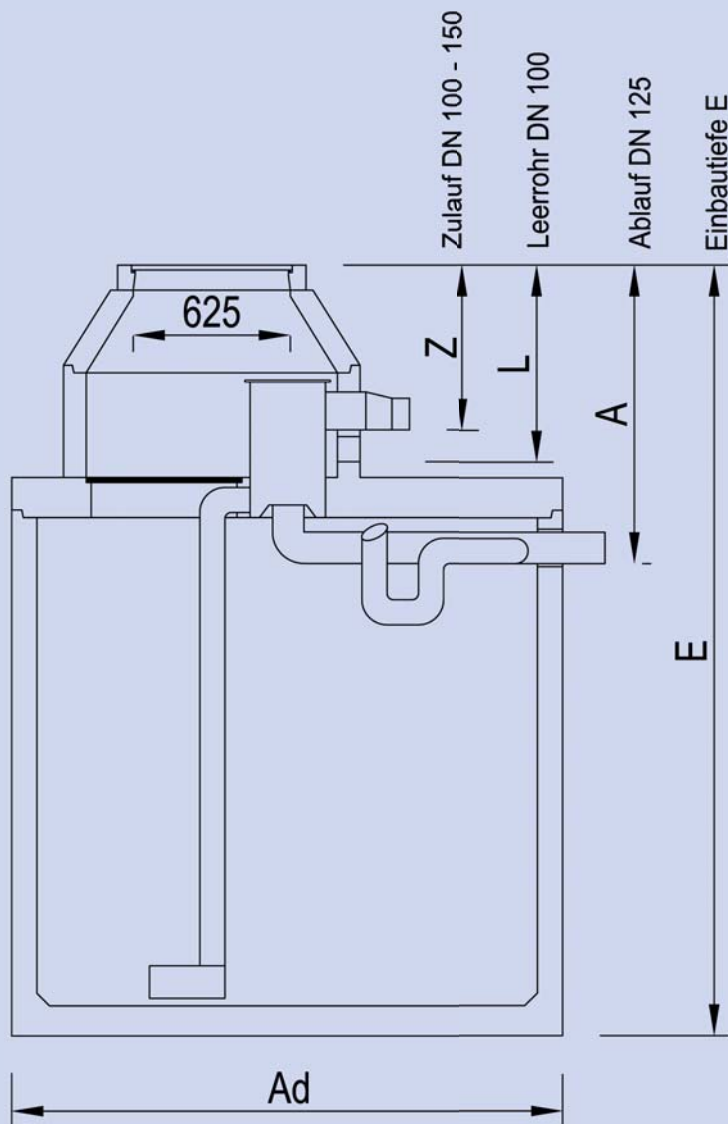

Ausstattung

- Abdeckung Guss 50 kN
- Behälter mit Muffe DN 125 (für Ablauf)
- PE-Zwischenabdeckung
- Übergangsplatte mit eingebautem Schachtring und eingebautem Wirbelfeinfiler WFF 150 für Dachflächen bis 350 m², Filtermaschenweite 0,44 mm
- Minikonus DN 1000 Höhe 300
- Forsheda-Dichtelemente
- Zulaufrohr
- Beruhigter Zulauf
- Ablaufrohr DN 125
- Überlaufsisphon mit Tierschutz

Die Zisternen werden bauseits vermörtelt.

ZISTERNE VARIO DN 2000

Nenninhalt ltr.	Einbautiefe E mm	Außendurchmesser Ad mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Leerrohrtiefe L mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamt- gewicht kg
2.500	1980	2200	650	1200	850	2600	4760
3.300	2230	2200	650	1200	850	3010	5170
4.300	2560	2200	650	1200	850	3550	5710
6.000	3080	2200	650	1200	850	4410	6570