
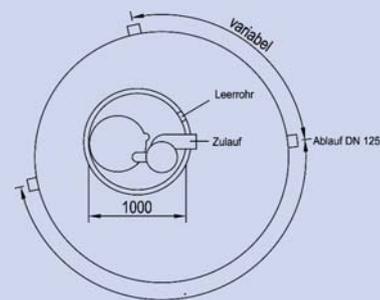


VARIO Zisterne DN 2400

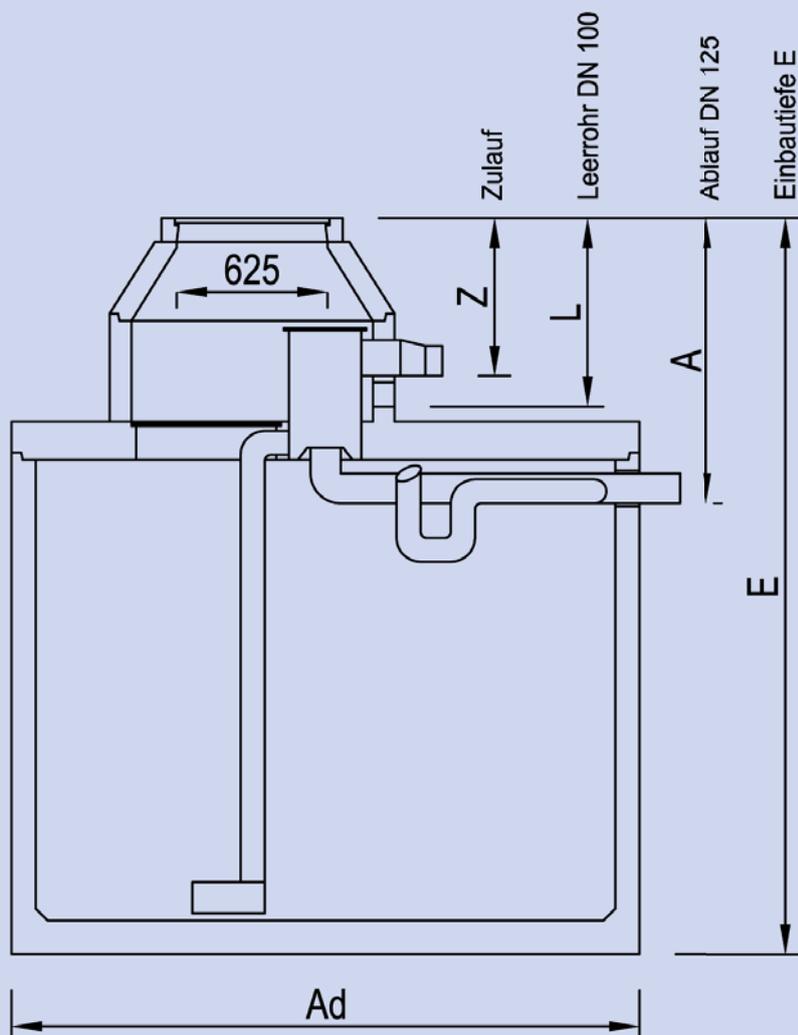

Ausstattung

- Abdeckung Guss 50 kN
- Behälter mit Muffe DN 125 (für Ablauf)
- PE-Zwischenabdeckung
- Übergangsplatte mit eingebautem Schachtring und eingebautem Wirbelfeinfiler WFF 150 für Dachflächen bis 350 m², Filtermaschenweite 0,44 mm
- Minikonus DN 1000 Höhe 300
- Forsheda-Dichtelemente
- Zulaufrohr
- Beruhigter Zulauf
- Ablaufrohr DN 125
- Überlaufsiphon mit Tierschutz

Die Zisternen werden bauseits vermörtelt.

ZISTERNE VARIO DN 2400

Nenninhalt	Einbautiefe	Außendurchmesser	Zulauftiefe	Ablauftiefe	Leerrohrtiefe	schwerstes Einzelteil	Gesamtgewicht
ltr.	E mm	Ad mm	Z mm	A mm	L mm	kg	kg
7.600	2880	2600	650	1200	850	5320	8500
8.500	3080	2600	650	1200	850	5710	8890
10.500	3530	2600	650	1200	850	6600	9780