


GROSSBEHÄLTER TYP JUMBO

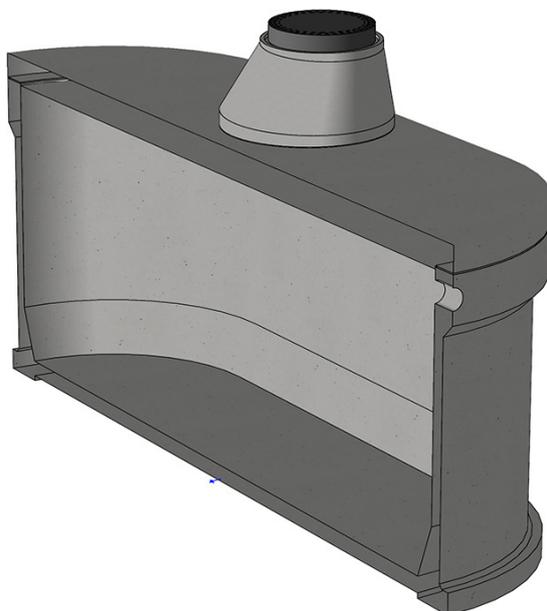

Große Vielseitigkeit - Geringe Einbauzeit

Großbehälter von Finger-Beton können vielseitig eingesetzt werden: als Abwassersammelgrube (für häusliches Abwasser), als Güllebehälter (für Flüssigmist) oder als Sickersaftbehälter (für Silage-Sickersäfte).

Unser Großbehälter in Ovalbauform wird monolithisch in Betonqualität C 50/60 gefertigt. Seine Abdeckplatte ist mit einer Seal-Trockenbaufuge und einem integrierten Lastenübertragungselement ausgerüstet. Kernbohrungen mit Mehrfachlippen-Dichtungen bis DN 400 sind Standard, weitere Größen realisieren wir auf Anfrage. Als Gülle- bzw. Sickersaftbehälter werden sie vollflächig bewehrt. Die Sickersaftbehälter erhalten noch eine Zusatzausstattung: eine hochbeständige Innenbeschichtung mit DIBt-Zulassung zur Lagerung von Silage-Sickersäften. Unser Großbehälter Typ Jumbo ist in den Einwirkungsklassen 1- 4 gemäß Tabelle 7 DIN 1989-100 erhältlich.

Großbehälter Typ Jumbo als Abwassersammelgrube

Gesamtinhalt [l]	Baulänge (außen) [mm]	Baubreite (außen) [mm]	Einbautiefe E [mm]	Schwerstes Einzelteil [kg]	Gewicht [kg]
13000	3600	3000	variabel	11000	15900
15000	3990	3000	variabel	12000	17500
17000	4380	3000	variabel	13100	19200
19000	4770	3000	variabel	14200	20800
21000	5160	3000	variabel	15300	22500
23000	5550	3000	variabel	16400	24100
25000	5940	3000	variabel	17500	25900

Großbehälter Typ Jumbo als Gülle- bzw. Sickersaftbehälter

Gesamtinhalt [l]	Baulänge (außen) [mm]	Baubreite (außen) [mm]	Einbautiefe E [mm]	Schwerstes Einzelteil [kg]	Gewicht [kg]
13000	3600	3000	variabel	11500	16400
15000	3990	3000	variabel	12500	18000
17000	4380	3000	variabel	13600	19700
19000	4770	3000	variabel	14700	21300

