


Güllebehälter DN 2500

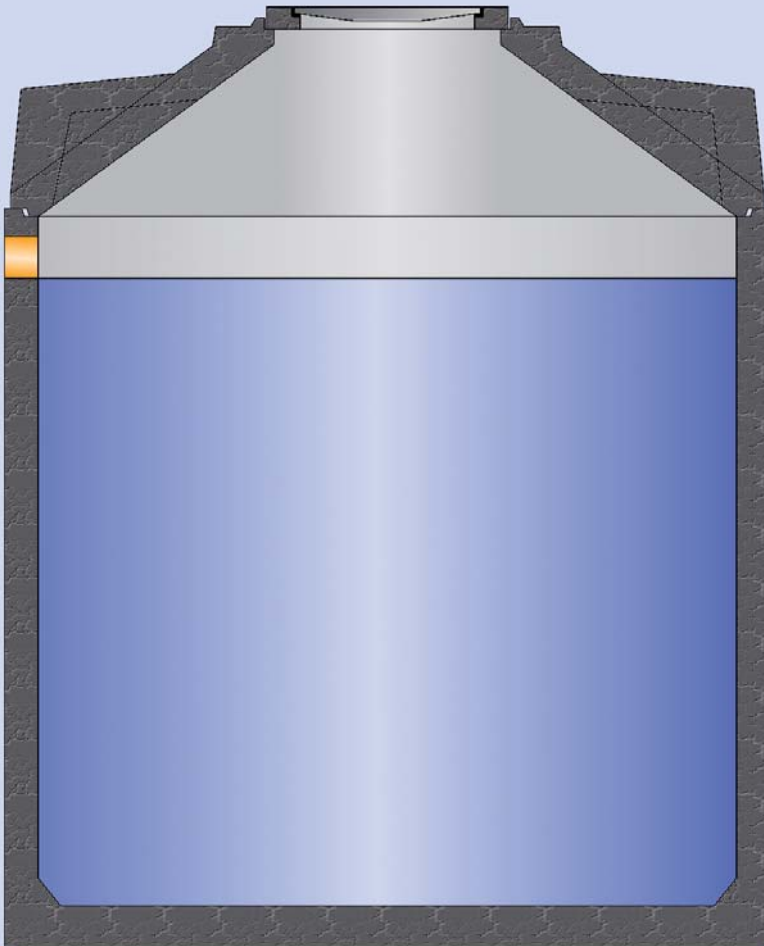

Güllebehälter DN 2500

für Flüssigmist

(in Ställen anfallendes Gemisch aus Jauche, Kot, Einstreu- und Futterresten sowie Reinigungswasser)

Stahlbetonbehälter bewehrt in monolithischer Bauweise

Falzausbildung für Mörtelfuge mit einer eingebauten Muffe DN 100 bis DN 150.

Konus und Abdeckung Beton Kl. A, der Konus wird bauseits vermörtelt

Die Entladung erfolgt bauseits mit einem geeigneten Entladegerät (Autokran).

Der Konus wird bauseits vermörtelt.

Nenninhalt

ltr.

Einbautiefe

E
mm

Außendurchmesser

Ad
mm

schwerstes

Einzelteil
kg

Gesamtgewicht

kg

10.900

3370

2740

8530

10650