GARTEN LIGHT

FÜR DIE GARTENBEWÄSSERUNG

Finger
LÖSUNGEN AUS BETON

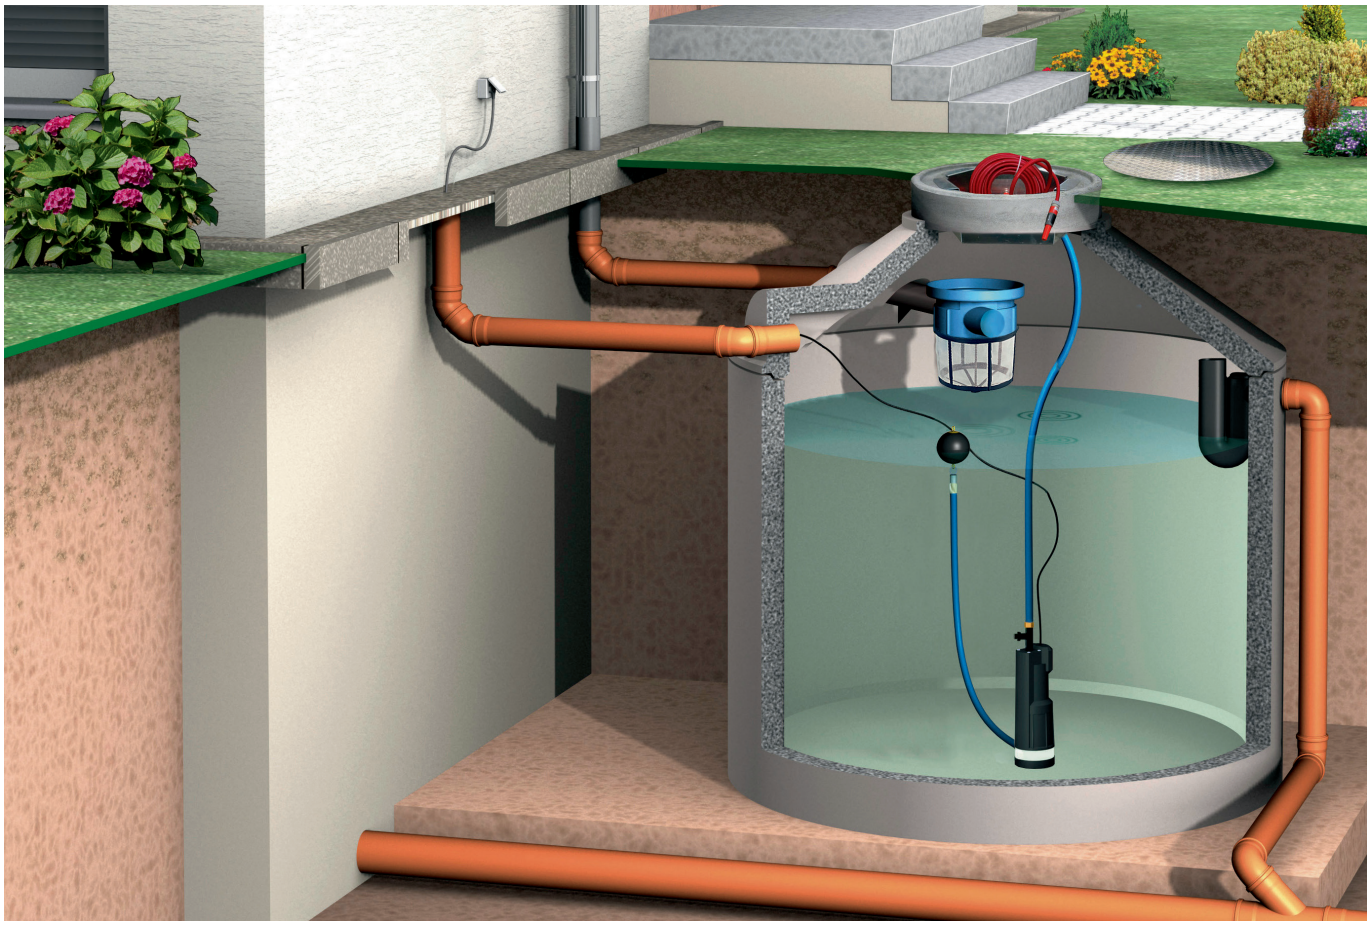

Die Zisterne Garten Light ist eine Zisterne mit Filter-Set. Sie ist für Dachflächen bis 213 m² geeignet. **Der Konus wird bauseits vermörtelt.**

LIEFERUMFANG

- Abdeckung „Beton“ 50 kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Muffe DN 100 (für Ablauf)
- Gartenfilter L für Dachflächen bis 213 m²; Filtermaschenweite 1 mm
- Überlaufsiphon ohne Tierschutz

INKLUSIVES ZUBEHÖR: FILTER-SET GARTEN LIGHT (bis 213 m²)

GARTENFILTER L
Für Dachflächen bis 213 m²;
Filtermaschenweite 1 mm.

ÜBERLAUFSIPHON OHNE TIERSCHUTZ
Überlauf mit Geruchsverschluss
und Absaugung der Schwimmschicht
von der Wasseroberfläche.

GARTEN LIGHT

FÜR DIE GARTENBEWÄSSERUNG

LÖSUNGEN AUS BETON

GARTEN LIGHT ANSICHT

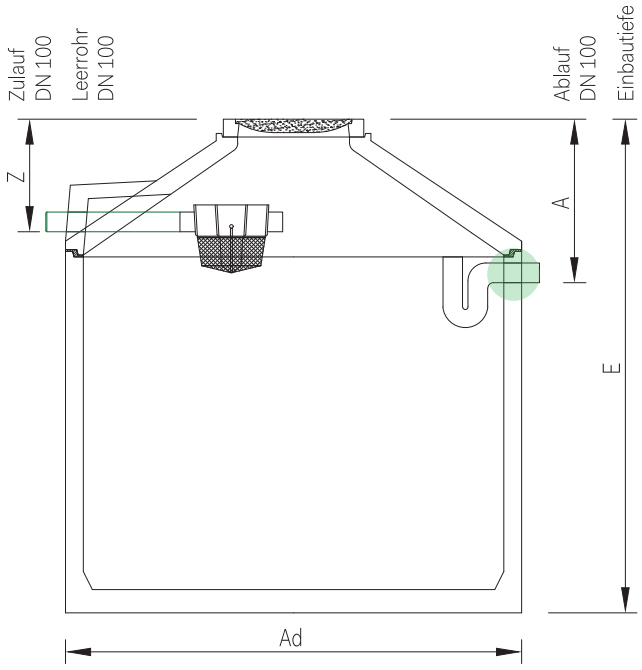

GARTEN LIGHT GRUNDRISS

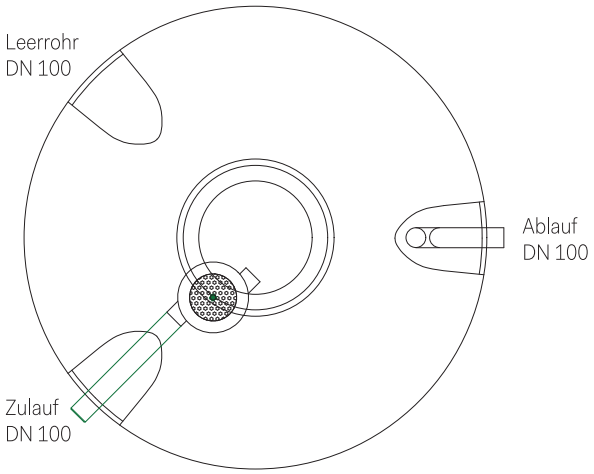

OPTIONAL: Rückstauklappe DN 100 oder Überlaufsiphon mit Tierschutz

TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Nenninhalt [L]	Einbautiefe (E) [mm]	Außendurchmesser (Ad) [mm]	Zulauftiefe (Z) [mm]	Ablauftiefe (A) [mm]	schwerstes Einzelteil [kg]	Gesamtgewicht [kg]
3.500	1900	2200	540	820	3010	4300
4.500	2230	2200	540	820	3550	4840
5.300	2450	2200	540	820	3920	5210
6.200	2750	2200	540	820	4410	5700
7.000	2520	2550	630	905	5300	7010
8.000	2750	2550	630	905	5770	7480
9.000	2980	2550	630	905	6240	7950
10.000	3210	2550	630	905	6680	8390